




645 mm



L375

Cuba de Embutir
Undercounter Lavatory
Bacha Baja Mesada

ATENÇÃO/ ATTENTION/ ATENCIÓN:

- Remover a fita de proteção com cuidado (não utilizar objetos metálicos para não danificar a superfície esmaltada).
- Remove the protective tape carefully (do not use any metallic objects so as not to damage the glazed surface).
- Retirar el lacre protector con cuidado (no utilizar objetos metálicos para no dañar la superficie esmaltada)
- Nunca apoie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Never rest the glazed portion of the china over abrasive surfaces.
- Nunca apoyar el área esmaltada del lavatorio sobre superficies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.
- If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be suitable for used.
- Si durante el transporte o instalación ocurrir algún accidente que cause rajaduras, el lavatorio deberá ser inutilizado.


Linha de corte do tampo
Cutting line countertop
Línea de corte de la tapa

Eixos de alinhamento (centro da cuba).
Alignment axles (center of lavatory).
Ejes de alineamento (centro del bacha).

Utilize este gabarito para preparar o corte do tampo.
Use this pattern cut the countertop.
Utilise este modelo para preparar el corte de la tapa.


Gabarito de corte
Cutting template
Plantilla de corte

INSTALAÇÃO/ INSTALLATION/ INSTALACION

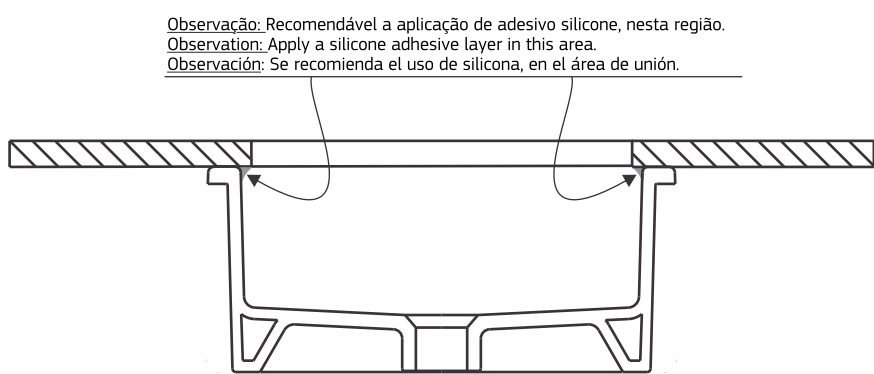

- PORTUGUÊS
1 - Recortar o gabarito, posicioná-lo sobre o tampo na posição desejada e cortar o tampo conforme gabarito.
2 - Colocar a cuba na face inferior do tampo, centralizá-la em relação ao corte e traçar a linha de seu contorno externo.
3 - Proceder a fixação da cuba no tampo, usando o sistema mais apropriado à cada tipo de tampo: Massa plástica/parafusos/adeseivo de silicone.
4 - Recomendamos que a cuba só seja utilizada, após 12 horas da aplicação do adesivo.
- ENGLISH
1 - Cut out template, position it adequately on cover and cut cover along template lines.
2 - Adequately position lavatory on cover downside and draw a line along the outer edge of lavatory.
3 - Fix lavatory to cover, using the most suitable system for each type of cover: Putty / screws / silicone adhesive.
4 - Warning: lavatory should only be put to use 12 hours after adhesive has been applied.

- ESPAÑOL
1 - Recortar la plantilla, colocarla sobre tapa en la posición deseada y cortar ésta según las líneas de la plantilla.
2 - Poner la bacha sobre la faz inferior de la tapa, centralizar en relación al corte y trazar una línea de su borde externo.
3 - Fijar la bacha en la tapa, utilizando el sistema más adecuado para cada tipo de bacha. Masa de plástica/tornillos/adhesivo de silicona.
4 - Se recomienda que la bacha solamente sea utilizado después de 12 horas de aplicado el adhesivo de silicona.



470 mm

A Decca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.
Deca reserves the right to change this product without previous notice.
Deca se reserva el derecho de alterar lo producto sin aviso previo.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ MAINTENANCE AND CONSERVATION/ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

LIMPEZA DO ACABAMENTO: LIMPE APENAS COM PANO MACIO, ÁGUA E SABÃO NEUTRO. NÃO USE PALHA DE AÇO, SAPÓLIO OU PRODUTOS QUÍMICOS.
FINISH SURFACE CLEANING: CLEAN WITH A SMOOTH CLOTH, WATER, AND NEUTRAL SOAP ONLY. DO NOT USE STEEL WOOL, SCOURING POWDER, OR CHEMICAL PRODUCTS.
LIMPIEZA: LIMPIAR CON UN PAÑO SUAVE, AGUA Y JABÓN NEUTRO. NO USAR ESPONJA DE ACERO, ABRASIVOS U OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.

COMPOSIÇÃO BÁSICA/ BASIC COMPOSITION/ COMPOSICIÓN BÁSICA

LOUÇA: ARGILA, FELDSPATO, CAULIM, VIDRADOS E CORANTES INORGÂNICOS.
CHINA: CLAY, FELDSPAR, KAOLIN, GLAZES AND INORGANIC DYES.
LAVABO: ARCILLA, FELDSPATO, CAOLÍN, VIDRIADOS Y COLORANTES INORGÂNICOS.



DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LJ II: R. Honorato Spindorin, 189 - CEP: 13218-360 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados - RJ CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041
Indústria Brasileira



ATENÇÃO AO CONSUMIDOR
Este produto possui 10 anos de garantia para uso residencial.
Este produto não é aprovado para uso comercial.



Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação.
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face).
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gavetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA.

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto, que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

107357/064.3

material: papel alta alvura 75g/m²
impressão 1 x 0 - preto
folheto fornecido dobrado